

# Datenblatt Hardcover-Klebebindung (2-teilig)

## WICHTIG

### Maße Überzug:

- Grundsätzlich: Pappenstärke 2 mm
- Breite: 20 mm + Seitenbreite + 6 mm Zugabe Einbrennfalz / Pappenüberstand + Rückenbreite X + 6 mm Zugabe Einbrennfalz / Pappenüberstand + Seitenbreite + 20 mm  
*Breite des geschlossenen Buches = Inhaltsseitenbreite + 6 mm*
- Höhe: 20 mm + Seitenhöhe + 6 mm Pappenüberstand (oben und unten je 3 mm) + 20 mm  
*Höhe des geschlossenen Buches = Inhaltsseitenhöhe + 6 mm Pappenüberstand*
- zzgl. 3 mm Anschnitt an allen Seiten

### Besonderheiten:

- Im Layout 10 mm für Einbrennfalz berücksichtigen


### Maße Inhalt:

- Breite: Seitenbreite (Einzelseite)
- Höhe: Seitenhöhe
- zzgl. 3 mm Anschnitt an allen Seiten

### Besonderheiten:


- Umfang: Inhaltsseiten müssen durch 2 teilbar sein

## AUFRISS ÜBERZUG

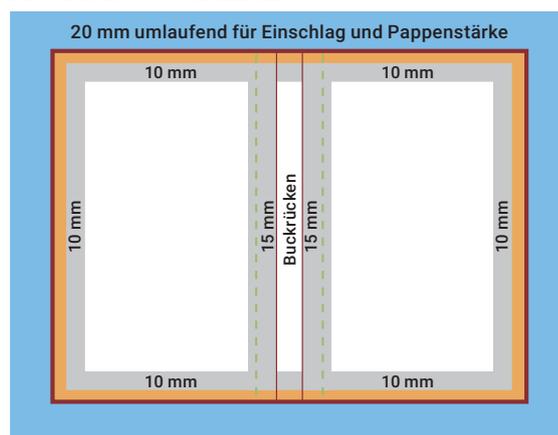

- 20 mm Überzug
- 3 mm Pappenüberstand
- Endformat
- Sicherheitsabstand
- 10 mm Einbrennfalz

## AUFRISS INHALT

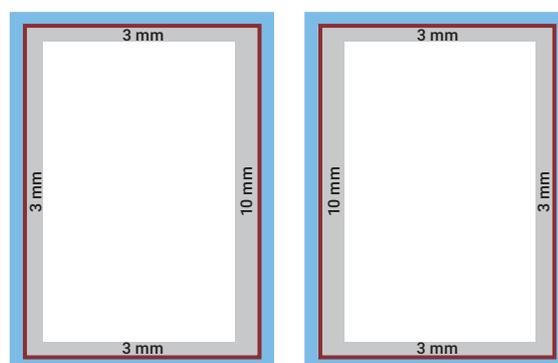

- 3 mm Anschnitt
- Endformat
- Sicherheitsabstand

## PDF-X VORGABEN

Bitte liefern Sie Ihre Daten als PDF/X nach ISO 15930.

### Folgende Kriterien müssen alle PDF/X-Standards einhalten:

- Die PDF-Version muss dem Standard entsprechen
- Alle Schriften müssen vollständig oder als Untergruppe eingebettet sein
- Bilddaten müssen eingebunden sein (keine OPI-Kommentare)
- Kommentare und Formularfelder sind nicht erlaubt
- Die Seitengeometrie Anschnitt (Bleedbox) und Endformat (Trimbox) muss korrekt definiert sein
- Information über Überfüllungszustand muss enthalten sein
- Das PDF darf nicht verschlüsselt sein
- Nur Composite-Seiten (keine Vorseparation)
- Output-Intent (Nennung von Druckbedingungen) muss hinterlegt sein
- LZW-Bildkomprimierung ist unerwünscht
- ZIP-Bildkomprimierung wenn möglich vermeiden

### Folgende Kriterien gibt die Norm nicht vor, sie sollten jedoch für eine hohe Druck-Qualität eingehalten werden:

- Auflösung muss der Ausgabebedingung entsprechen (Bilder = 300 dpi)
- Schwarzer Text muss auf 100 % Schwarz definiert sein
- Haarlinien dürfen nicht vorhanden sein

## KURZ-CHECKLISTE

- Farbmodus CMYK
- Bildauflösung 300 dpi
- 3 mm Anschnitt an allen Seiten
- 3 mm Sicherheitsabstand (außen)
- 5 mm Sicherheitsabstand (im Bund)
- PDF/X-Dateiformat
- Eingebettete Schriften
- Einzelseiten-PDF
- Chronologische Seitenreihenfolge
- Korrekte Seitenausrichtung